

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ПЛАСТИКОВІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Brilliant®
Високоякісні вироби з ПВХ

ПАМ'ЯТКА З ВИКОРИСТАННЯ

Пластикові панелі є одним із найпростіших у використанні та найменш витратним і універсальним матеріалом для декоративного оздоблення стін та стелі всередині будь-яких приміщень. Для встановлення панелей не потрібно попередньо штукатурити поверхню або проводити інші спеціальні підготовчі роботи, що вимагають відповідних навичок. Достатньо зробити рівну решітку з рейок та за допомогою маленьких цвяхів або степлера прикріпити монтажні профілі і панелі.

Панелі ПВХ мають ряд переваг перед іншими оздоблювальними матеріалами, що використовуються під час ремонту, а саме:

- довговічність;
- вологостійкість;
- стійкість до механічних навантажень;
- хороша ізоляція;
- висока термостійкість, морозостійкість;
- не підтримують горіння;
- не окислюються;
- пластичні, легко піддаються обробці;
- невибагливі у догляді;
- приховують нерівності стін.

Різноманітність кольорів і фактур панелей «Brilliant» дозволяє використовувати пластикову обшивку у приміщеннях різного призначення та задовільняти вимоги найвибагливішого замовника. Колекція дизайнів постійно поповнюється і надалі в активі компанії будуть нові і нові пропозиції.

Панелі «Brilliant» - це якість, підтверджена часом! 20 років на ринку ПВХ виробів! Продукція відповідає всім вимогам ДСТУ Б В.2.7-146:2008, протипожежної безпеки та гігієнічним нормам, що засвідчено відповідними висновками.

Гарантійний термін зберігання виробів – 2 роки з дати виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації основних виробів – не менше ніж 10 років.

Гарантійний термін експлуатації допоміжних виробів – не менш ніж 5 років від дати виготовлення.

Разом з тим, виробник ПВХ панелей «Brilliant» може гарантувати відповідність виробів вимогам ДСТУ Б В.2.7-146:2008 тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та експлуатації.

1. Необхідно забезпечити захист виробів від дії прямого сонячного випромінювання та потрапляння атмосферних опадів.
2. Транспортувати вироби потрібно, відповідно спакувавши їх, щоб уникнути пошкодження лакованої поверхні.
3. Розпакування виробів повинно проводитись за температури не нижче 15°C.
Перед розпакуванням вироби повинні витримуватись за зазначеної температури не менше 12 год., якщо вони до цього знаходились при температурі від 0°C до 10°C, і не менше двох діб – при температурі нижче 0°C.
4. Зберігати панелі потрібно в закритих сухих приміщеннях при температурі не вище 40°C.
5. Для уникнення деформації оздобленої ними поверхні монтувати панелі потрібно на відповідно підготовлені сухі бруси.
6. При наявності захисної плівки, її потрібно зняти зі всіх панелей перед монтажем.
7. Використовувати вироби потрібно виключно для внутрішнього оздоблення приміщення!
8. Заводську упаковку потрібно зберігати до завершення монтажу.

УВАГА!

У випадку, коли номери партій продукції різні, підтвердженням цього є різна дата виробництва (дивитись на упаковці), допускаються різні відтінки виробів. В зв'язку з цим, рекомендовано звіряти панелі на предмет різних відтінків при покупці, а також повторно перед порізкою і монтажем.



ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ПЛАСТИКОВІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



Ударна міцність



Довговічність



Легкий монтаж



Вологостійкість



Не підтримує горіння



Нетоксичність


Виготовлено згідно з **ДСТУ Б В.2.7-146:2008**.
Шкідливі речовини відсутні.
Термін придатності: 10 років
Зберігати в закритих сухих приміщеннях при температурі не вище 40°C та захищених від дії прямого сонячного випромінювання.

Гарантія: 12 місяців з дня виготовлення.
Виробник:
ТОВ «Облторгсервіс»,
Україна, м. Чернівці, вул. Чкалова, 20,
т/ф.: (0372) 51-37-62
www.brilliant.ua

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПЛАСТИКОВИХ ПАНЕЛЕЙ

Оздоблення приміщень панелями ПВХ не передбачає попередньої підготовки стін: вирівнювання, видалення старої фарби або шпалер, штукатурки та інших операцій. Облицювання панелями ПВХ – найменш трудомісткий та найбільш “чистий” спосіб оздоблення приміщень. Стіна з ПВХ-панелями збирається подібно до дитячого конструктора, і справитись з цим завданням до снаги навіть непрофесіоналу.


1

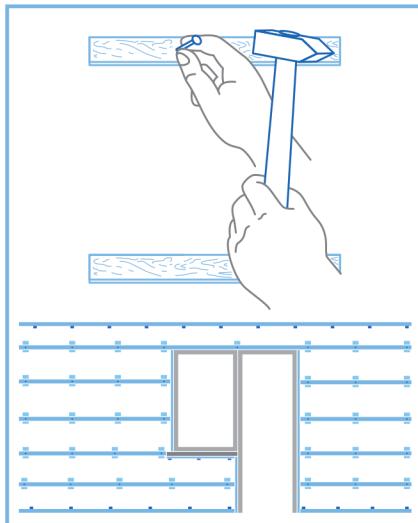

Для монтажу Вам знадобляться дерев'яні або ПВХ бруски. Вони стануть каркасом для панелей. Бруски потрібно прикріпити до стін або стелі на відстані не більше 50 см один від одного за допомогою гвинтів, шурупів або цвяхів. Якщо Ви будете монтувати панелі ПВХ під кутом до підлоги – краще розташувати бруски щільніше один до одного. Інакше короткі панелі в кутах стіни буде важко закріпити.


Бруски прибиваються до стіни (або до стелі) перпендикулярно тому напрямку, в якому будуть встановлені панелі. Обов'язково потрібно виставити всі бруски по рівню. Інакше у панелей не буде рівних кутів.

2

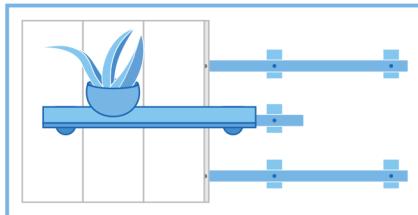

Додаткова обрешітка встановлюється там, де планується кріплення навісних предметів (панель може витримати до 1 кг, тому полиці та подібні предмети кріпляться крім панелей до самої обрешітки).


3

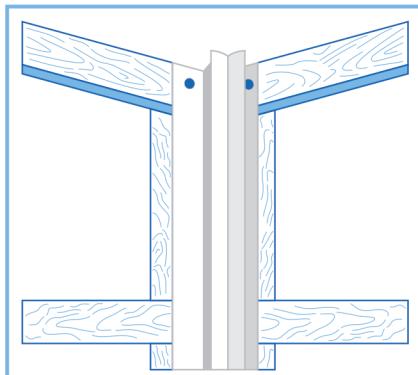

Тепер ми повинні вибрати від якого кута починати встановлювати панелі. Зручніше за все рухатись від лівого кута до правого або від кута до дверного або віконного отвору.


В куті, від якого ми почнем монтаж, встановлюємо куток (або стартовий профіль). Це можна зробити за допомогою цвяхів або металічних скоб.

4

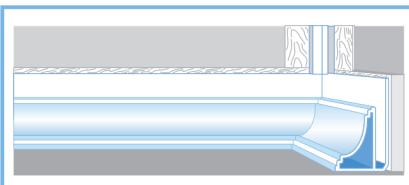


Так само закріплюються стельовий та підлоговий плінтус, які нададуть інтер'єру завершеності та охайногого вигляду.

5




Після цього вставляємо в низ кутка панель ПВХ. Для цього передбачена мала поличка для кріплення на краю панелі.

6

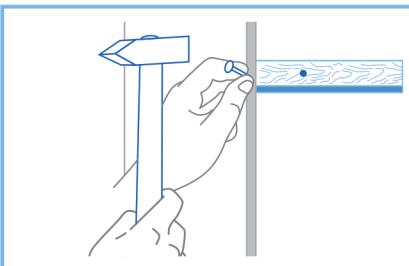


Тепер потрібно прикріпити панель ПВХ до дерев'яних брусків. Для цього ми прибиваємо скобами або саморізами панель по великій поличці для кріплення на краю панелі. Встановлюємо наступну панель. Особливу увагу потрібно приділити тому, щоб панелі прилягали максимально щільно одна до одної.

7

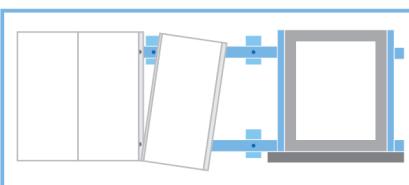


Таким чином, встановлюємо одну панель ПВХ за одною до віконного або дверного отвору або до наступного кута стіни.

8

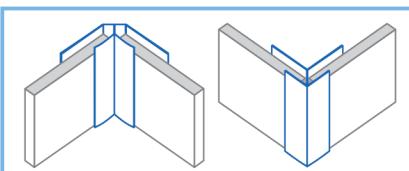

Для цих випадків передбачені зовнішні і внутрішні та стартові профілі ПВХ. З їх допомогою ви зможете акуратно обробити будь-які кути або місця примикання панелей до отворів.

9

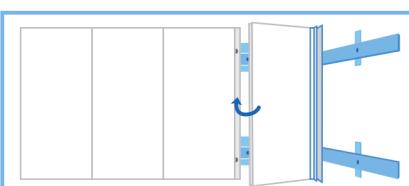

Остання в ряду панель спочатку встремлюється в паз стартового профіля або кута, а потім із зусиллям – в паз попередньої панелі. Остання панель не фіксується.

Монтаж завершено.

Не рекомендується виконувати монтаж панелей при температурі нижче 0°C.

При догляді за панелями можна використовувати звичайні миючі засоби та м'яку тканину або губку. Не можна використовувати абразивні або ідкі очищувачі. Після завершення монтажу для зняття статичної напруги поверхню панелей рекомендується обробити антистатиком. Разове застосування цієї речовини нейтралізує статичний ефект пластика від 5 місяців до 1 року.